






El MB-23 es un equipo de perforación rotativo pequeño, portátil y fácil de usar con un sistema de muestreo de suelo con martillo automático de SPT, que se puede montar en una camioneta, en un remolque o en orugas de goma.

El MB-23 viene con una cabeza de perforación rotativa con 3,500 pies lb de torque y 20 rpm (otras opciones disponibles), un martillo automático SPT estándar y un cabrestante de alta velocidad con 1,100 lb de fuerza de elevación para una extracción rápida de la barra de perforación. El MB-23 tiene un mástil impulsado por un cilindro hidráulico que proporciona 28,800 libras de fuerza de extracción y 21,650 libras de fuerza de empuje hacia abajo.

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza rotativa de 20 rpm, 3,500 ft lbs de torque
- Mástil de cilindro hidráulico con 28,800 lbs de fuerza de levante y 21,650 lbs de fuerza de empuje
- Martillo automático de 140 lb (63.5 kg)
- Altura de caída de 30" (76,2 cm)
- Cumple con ASTM D-1586-11 estudios SPT
- · Configurable para muestreo DPL, DPH, DPSH
- Motor a gasolina de 23 hp (17 kW)
- · Mini torre de cabrestante
- Cabrestante de alta velocidad con 3,800 lb de fuerza de elevación y anillo deslizante
- Cilindros de extracción de alta fuerza con 48,000 lb de fuerza de elevación
- Estabilizadores de nivel
- Rack para barras
- · Prensa de cadena opcional
- · Contador de golpes opcional
- Se puede instalar en orugas, remolque o camioneta

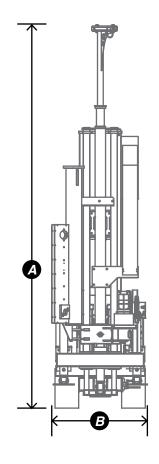



DIMENSIONES

Versión sobre orugas

- **A.** Altura Torre extendida 146" 370 cm.
- B. Anchura total 34.5" 88 cm.
- **C. Longitud Torre extendida** 113" 287 cm.
- **D. Longitud Mástil inclinado** 141" 358 cm.
- E. Altura Mástil inclinado 76" - 196 cm.

Se puede instalar en orugas, remolque o camioneta

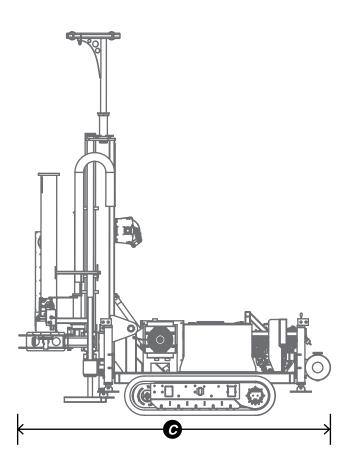

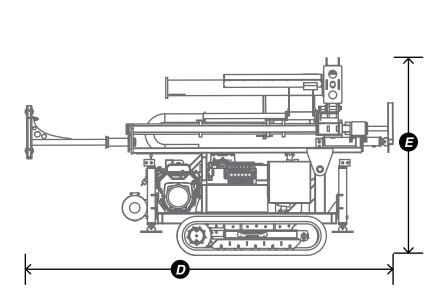





















Dirección: Ofibodegas Milano B-16, San Rafael. Alajuela, Costa Rica

Teléfono: (506) 4001-5984
E-mail: info@tmgdrill.com
Website: www.tmgdrill.com

Facebook:
Instagram:
TMGGeotech
TMGGeotech

Linkedin:

• TMG Geotechnical Distribution